


Kassette + Doppelschiene

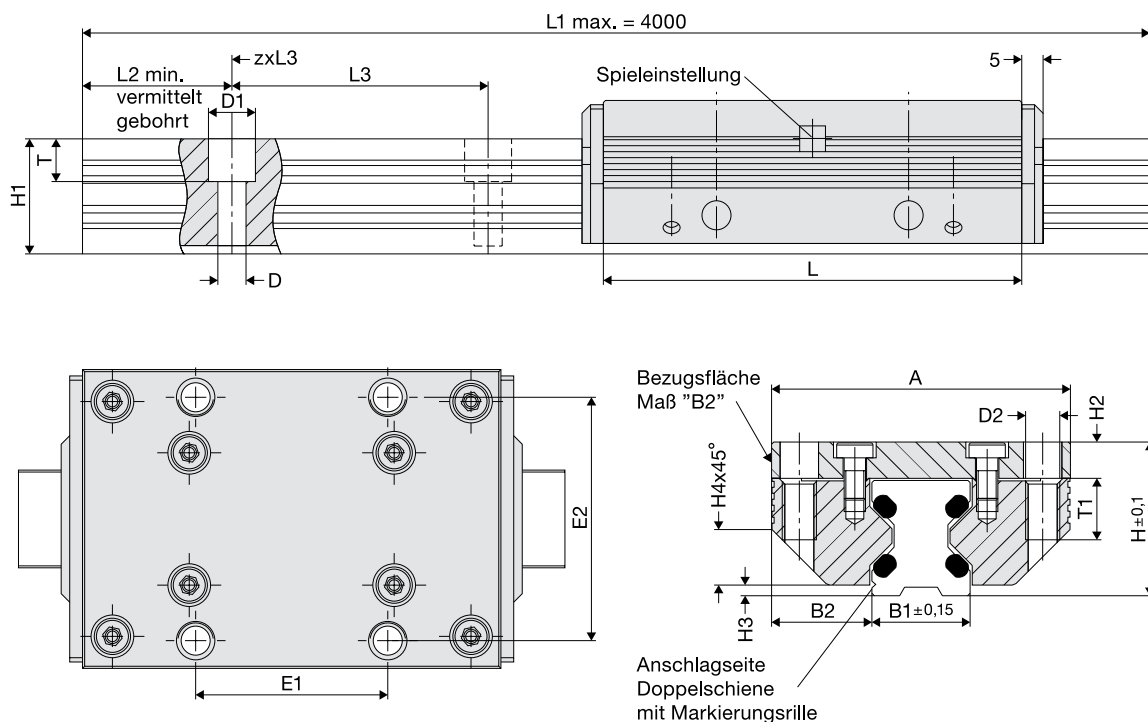

Abmessungen

Größe	Abmessungen																	
	A	L	H	B1	B2	D	D1	D2	E1	E2	H1	H2	H3	H4	L2	L3	T	T1
12	37	64	19	12,0	12,50	3,4	6	M 4	25	30	14,7	4,0	1,4	5,5	10	40	5,5	8
15	47	78	24	15,5	15,75	4,5	8	M 5	30	38	18,7	5,0	2,0	8,0	10	60	6,0	10
20	63	92	30	21,0	21,00	5,5	10	M 6	40	53	22,6	7,0	2,0	11,0	10	60	8,0	12
25	70	98	36	23,0	23,50	6,6	11	M 8	45	57	27,0	8,5	2,5	13,0	10	60	10,0	16
35	100	135	48	32,0	34,00	9,0	15	M10	62	82	37,0	10,5	3,5	20,0	12	80	11,5	20
45	120	165	60	45,0	37,50	11,0	18	M12	80	100	46,0	13,5	4,0	22,0	16	105	14,5	24

Tragzahlen, Gewicht

Größe	Tragzahlen		Momententragzahlen* Kassette				Gewicht	
	N	Co	Mocx	Mcx	Mocy/Mocz	Mcy/Mcz	Kassette	Schiene/m
12	2800	3000	27	25	43	40	0,1	0,4
15	4200	3400	37	45	58	72	0,2	0,8
20	5400	5400	76	76	111	111	0,4	0,9
25	9000	10100	158	142	222	198	0,5	1,8
35	12500	18000	423	294	559	388	1,4	3,2
45	21200	25900	827	678	983	806	2,5	5,5


Bestellnummern

Best.-Nr.	Bestellschlüssel
Kassette	Doppelschiene
84494A	z.B. FDA25D1500 Typ Länge in mm** Doppelschiene Baugröße
84396A	
84441A	
84363A	
84364A	
84365A	


*Nähere Informationen zu Momententragzahlen finden Sie auf Seite 106/107.

**Führungsschienen bis 4000 mm an einem Stück. Längere Hubstrecken werden gekoppelt.

	Grundkörper	Laufrollen	Abstreifer
Standard	hochfestes, eloxiertes Aluminium	Wälzlagerstahl	Kunststoffplatte mit Filzabstreifer



Rollenschuhpaar + Einzelschienenpaar

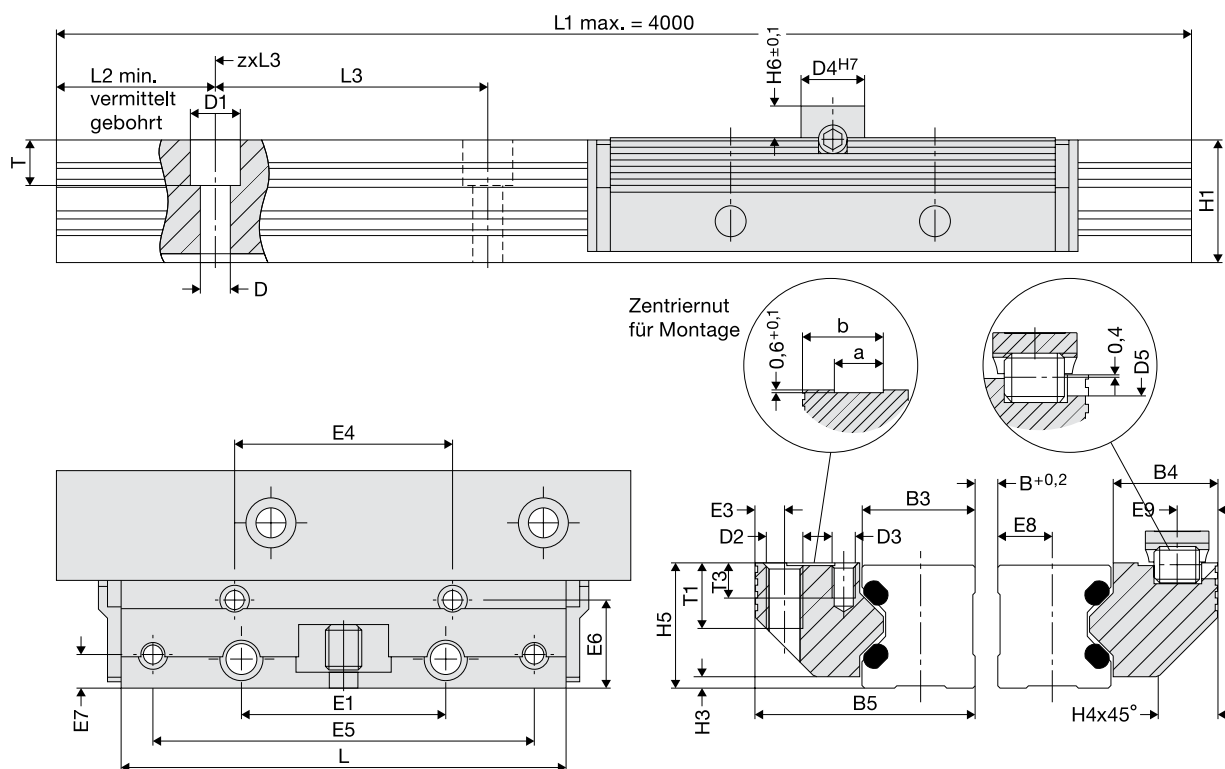

Abmessungen

Größe	Abmessungen																		
	B5	H5	B3	B4	D3	D4	D5	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	H6	T3	a	b	
12	24,4	15,0	12,00	11,9	M3	8	3	3,4	29	57	9,7	3,4	5,5	4,9	4	6,0	4,5	9,5	
15	30,9	19,0	15,25	15,2	M4	10	4	4,4	34	68	12,4	4,9	7,0	5,9	5	7,5	5,0	12,5	
20	40,9	23,0	20,00	20,4	M5	10	4	4,9	42	80	16,9	5,9	9,5	5,9	5	8,0	7,5	16,0	
25	48,4	27,5	25,00	22,9	M5	14	6	6,4	48	84	19,4	7,4	12,0	8,9	7	5,0	10,5	17,5	
35	68,9	37,5	35,00	32,9	M6	14	6	8,9	67	117	28,4	8,9	17,0	8,9	7	7,5	12,5	26,0	
45	82,4	46,5	45,00	36,4	M8	14	6	9,9	83	146	30,9	9,9	22,0	8,9	7	9,5	15,5	31,0	

Tragzahlen, Gewicht

Größe	Tragzahlen		Momententragzahlen* RSP				Gewicht	
	N	Co	Mocx	Mcx	Mocy/Mocz	Mcy/Mcz	RSP	Schiene/m
12	2800	3000	1,5(B+ 30,3)	1,4(B+ 30,3)		43	40	0,07
15	4200	3400	1,7(B+ 36,5)	2,1(B+ 36,5)		58	72	0,12
20	5400	5400	2,7(B+ 47,0)	2,7(B+ 47,0)		111	111	0,23
25	9000	10100	5,0(B+ 58,4)	4,5(B+ 58,4)		222	198	0,34
35	12500	18000	9,0(B+ 85,0)	6,3(B+ 85,0)		559	388	0,99
45	21200	25900	12,9(B+109,0)	10,6(B+109,0)		983	806	1,79

Bestellnummern

Best.-Nr.	Bestellschlüssel
RSP	Einzelschienenpaar
84495A	z.B. FDA25E1500 Typ Länge in mm** Einzelschiene Baugröße
84395A	
84442A	
84367A	
84368A	
84369A	

*Nähere Informationen zu Momententragzahlen finden Sie auf Seite 106/107.

**Führungsschienen bis 4000 mm an einem Stück. Längere Hubstrecken werden gekoppelt.