


Kassette + Doppelschiene

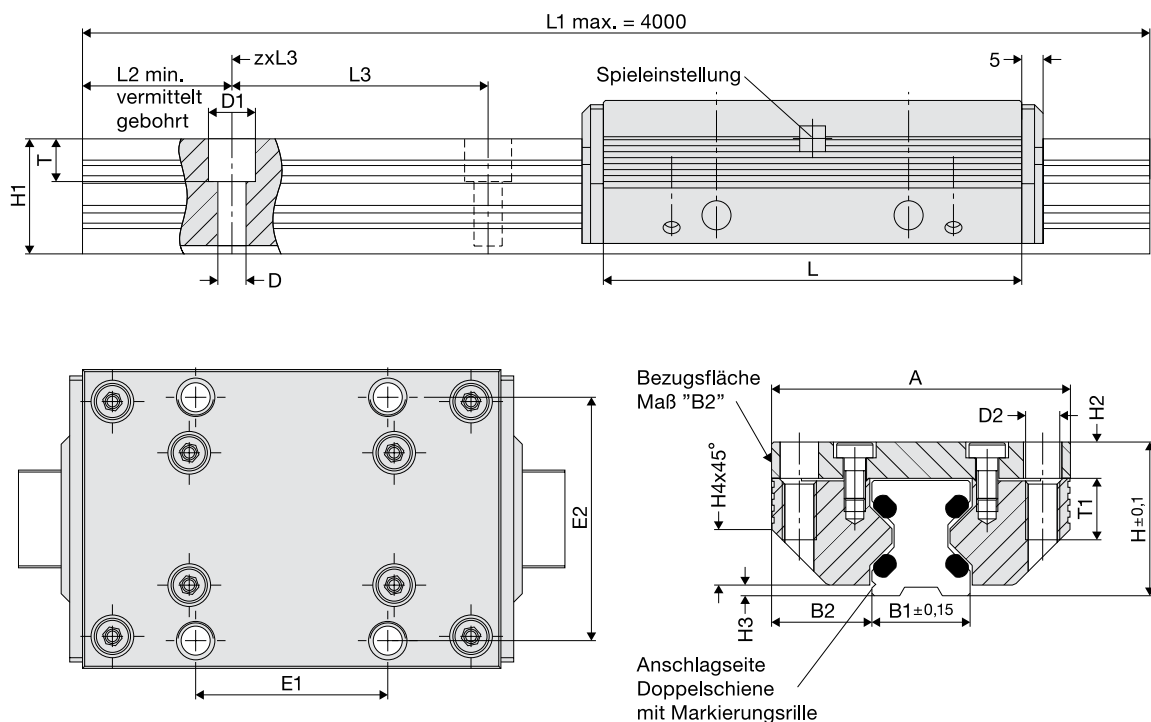

Abmessungen

Größe	Abmessungen																	
	A	L	H	B1	B2	D	D1	D2	E1	E2	H1	H2	H3	H4	L2	L3	T	T1
12	37	64	19	12,0	12,50	3,4	6	M 4	25	30	14,7	4,0	1,4	5,5	10	40	5,5	8
15	47	78	24	15,5	15,75	4,5	8	M 5	30	38	18,7	5,0	2,0	8,0	10	60	6,0	10
20	63	92	30	21,0	21,00	5,5	10	M 6	40	53	22,6	7,0	2,0	11,0	10	60	8,0	12
25	70	98	36	23,0	23,50	6,6	11	M 8	45	57	27,0	8,5	2,5	13,0	10	60	10,0	16
35	100	135	48	32,0	34,00	9,0	15	M10	62	82	37,0	10,5	3,5	20,0	12	80	11,5	20
45	120	165	60	45,0	37,50	11,0	18	M12	80	100	46,0	13,5	4,0	22,0	16	105	14,5	24

Tragzahlen, Gewicht

Größe	Tragzahlen		Momententragzahlen* Kassette				Gewicht	
	N	Co	Mocx	Mcx	Mocy/Mocz	Mcy/Mcz	Kassette	Schiene/m
12	1100	1200	11	10	17	16	0,1	0,4
15	2700	3000	33	29	52	46	0,2	0,8
20	4300	5000	71	61	103	89	0,4	0,9
25	5800	8300	132	92	184	128	0,5	1,8
35	10000	14500	343	237	452	312	1,4	3,2
45	17000	20400	651	542	774	645	2,5	5,5


Bestellnummern

Best.-Nr.	Bestellschlüssel
Kassette	Doppelschiene
84494AN	z.B. FDC25D1500
84396AN	
84441AN	
84363AN	
84364AN	
84365AN	Baugröße


*Nähere Informationen zu Momententragzahlen finden Sie auf Seite 106/107.

**Führungsschienen bis 4000 mm an einem Stück. Längere Hubstrecken werden gekoppelt.

	Grundkörper	Laufrollen	Abstreifer
Standard	hochfestes, eloxiertes Aluminium	Wälzlagerstahl	Kunststoffplatte mit Filzabstreifer



Rollenschuhpaar + Einzelschienenpaar

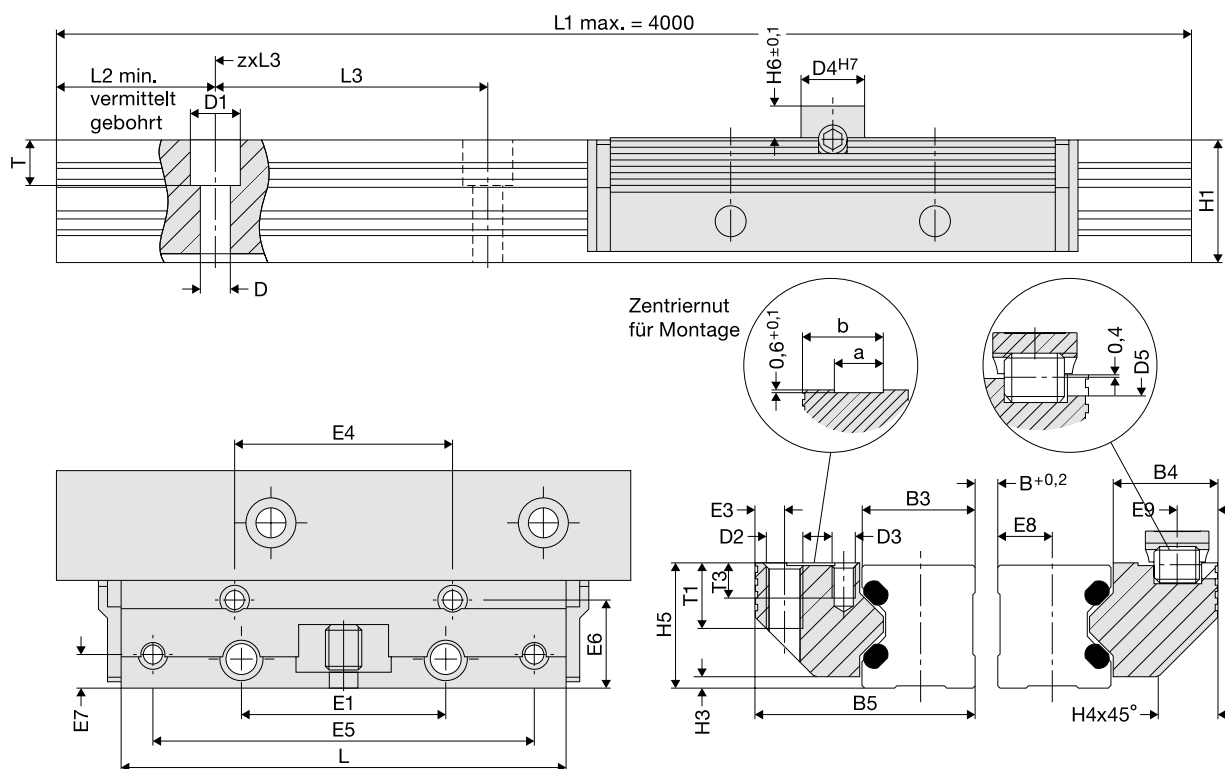

Abmessungen

Größe	Abmessungen																		
	B5	H5	B3	B4	D3	D4	D5	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	H6	T3	a	b	
12	24,4	15,0	12,00	11,9	M3	8	3	3,4	29	57	9,7	3,4	5,5	4,9	4	6,0	4,5	9,5	
15	30,9	19,0	15,25	15,2	M4	10	4	4,4	34	68	12,4	4,9	7,0	5,9	5	7,5	5,0	12,5	
20	40,9	23,0	20,00	20,4	M5	10	4	4,9	42	80	16,9	5,9	9,5	5,9	5	8,0	7,5	16,0	
25	48,4	27,5	25,00	22,9	M5	14	6	6,4	48	84	19,4	7,4	12,0	8,9	7	5,0	10,5	17,5	
35	68,9	37,5	35,00	32,9	M6	14	6	8,9	67	117	28,4	8,9	17,0	8,9	7	7,5	12,5	26,0	
45	82,4	46,5	45,00	36,4	M8	14	6	9,9	83	146	30,9	9,9	22,0	8,9	7	9,5	15,5	31,0	

Tragzahlen, Gewicht

Größe	Tragzahlen		Momententragzahlen* RSP				Gewicht	
	N	Co	Mocx	Nm	Mcx	Mocy/Mocz	RSP	Schiene/m
12	1100	1200	0,6(B+ 30,3)	0,6(B+ 30,3)		17	16	0,07
15	2700	3000	1,5(B+ 36,5)	1,4(B+ 36,5)		52	46	0,12
20	4300	5000	2,5(B+ 47,0)	2,2(B+ 47,0)		103	89	0,23
25	5800	8300	4,2(B+ 58,4)	2,9(B+ 58,4)		184	128	0,34
35	10000	14500	7,3(B+ 85,0)	5,0(B+ 85,0)		452	312	0,99
45	17000	20400	10,2(B+109,0)	8,5(B+109,0)		774	645	1,79

Bestellnummern

Best.-Nr.	Bestellschlüssel
RSP	Einzelschienenpaar
84495AN	z.B. FDC25E1500 Typ Baugröße Länge in mm** Einzelschiene
84395AN	
84442AN	
84367AN	
84368AN	
84369AN	

*Nähere Informationen zu Momententragzahlen finden Sie auf Seite 106/107.

**Führungsschienen bis 4000 mm an einem Stück. Längere Hubstrecken werden gekoppelt.